Комплект поставки testo 480

№	*Наименование*	*Количество*
1	Измеритель комбинированный testo 480	1
2	Программное обеспечение Easy Climate	1
3	Блок питания	1
4	USB-кабель	1
5	Заводской протокол калибровки	1

Дополнительная комплектация testo 480



.

13 500 ₽

0602 2693, сверхбыстрый, водонепроницаемый погружной/проникающий зонд

Сверхбыстрый, водонепроницаемый погружной/проникающий зонд, термопара Тип K, L 60 мм, D 5 мм, T -60...+800°C, погрешность Класс 1, t_{99}=3c.



.

24 900 ₽

0554 0549, ИК принтер Testo с IRDA-портом

ИК принтер Testo с беспроводным IRDA- и ИК-интерфейсом. С 1 рулоном термобумаги и 4 батарейками типа AA.

. 

2 000 ₽

0602 0644, термопара с адаптером

Термопара с адаптером, гибкий кабель 800 мм, стекловолокно, термопара типа K, L 800 мм, D 1,5 мм, T -50...+400°C, погрешность Класс 2, t_{99}=5c.

. 

3 500 ₽

0602 5792, гибкий, погружной наконечник

Гибкий, погружной наконечник, термопара Тип K, L 500 мм, D 1,5 мм, T -200...+1000°C, погрешность Класс 1, t_{99}= 5c.

. 

3 500 ₽

0602 0645, термопара с адаптером

Термопара с адаптером, гибкий кабель 1500 мм, стекловолокно, термопара типа K, L 1500 мм, D 1,5 мм, T

-50...+400°C, погрешность Класс 2, t_{99}=5c.

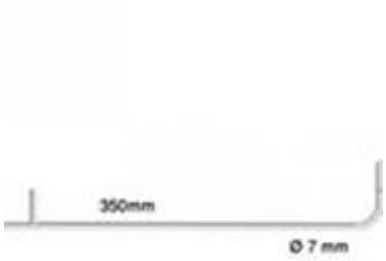

.

14 900 ₽

0635 2145, трубка Пито, длина 350 мм, диаметр 7 мм, нерж. сталь, для измерения скорости потока

Трубка Пито-Прандтля, L=350 мм, из нержавеющей стали.



.

5 900 ₽

0602 5693, гибкий, погружной наконечник для измерения температуры воздуха и газов (не для применения в плавильных печах)

Гибкий, погружной наконечник для измерения температуры воздуха и газов (не для применения в плавильных печах)



.

3 500 ₽

0602 0646, термопара типа K, гибкая, с тефлоновым покрытием (PTFE)

Термопара 0602 0646 идеальна для быстрого и удобного измерения температуры воздуха. Вы можете протянуть ее, например, через высверленные отверстия, щели или уплотнители двери. Благодаря изоляции из PTFE, вы можете использовать эту термопару в пищевой и фармацевтической отрасли. Например, она подойдет для измерений в климатических камерах или камерах созревания в пищевой отрасли.



.

42 000 ₽

0635 2345, трубка Пито, длина 1000 мм, диаметр 7 мм, нерж. сталь, для измерения скорости потока

Трубка Пито, длина 1000 мм, нержавеющая сталь, для измерений скорости потока.



.

4 500 ₽

0602 5793, гибкий, погружной наконечник

Гибкий, погружной наконечник, термопара Тип K, L 500 мм, D 1,5 мм, T -200...+40°C, погрешность Класс 3, t_{99}= 5c.



.

3 500 ₽

0554 0568, запасная термобумага для принтера

Запасная термобумага для принтера (6 рулонов), устойчивая печать.

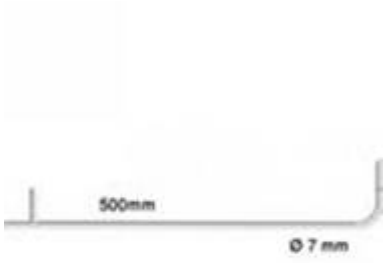

.

16 900 ₽

0635 2045, трубка Пито, длина 500 мм, диаметр 7 мм, нерж. сталь, для измерения скорости потока

Трубка Пито, L=500 мм, из нержавеющей стали.



.

14 500 ₽

0602 0393, быстродействующий поверхностный зонд

Быстродействующий поверхностный зонд (термопара типа K) с подпружиненной термопарой для неровных поверхностей.



.

10 900 ₽

0602 0593, гибкий быстродействующий погружной зонд

Эффективный быстродействующий погружной зонд. D=1.5 мм, водонепроницаемый, термопара Тип K.

. 

4 900 ₽

0602 1293, погружной / проникающий зонд

Водонепроницаемый погружной /проникающий зонд, термопара Тип K, фикс. кабель 1,2м.

. 

6 900 ₽

0602 1993, водонепроницаемый поверхностный зонд

Водонепроницаемый поверхностный зонд. С широким наконечником для измерений на плоских поверхностях, термопара тип K.

. 

6 900 ₽

0602 1793, прочный зонд температуры воздуха, термопара тип K

Прочный воздушный зонд. Термопара Тип K, фикс. кабель 1.2м.

. 

5 900 ₽

0602 0092, запасной измерительный наконечник

Запасной измерительный наконечник для обхватывающего трубу зонда

. 

14 900 ₽

0602 0193, быстродействующий плоский поверхностный зонд с плоским наконечником (т/п типа K) для измерений в труднодоступных местах

Быстродействующий плоский поверхностный зонд для измерений в труднодоступных местах (в узких

проемах и щелевых отверстиях, термопара Тип K, L 145 мм, D 8 мм T 0...+300°C, погрешность Класс 2, t99=5c.



.

5 900 ₽

0554 0453, соединительный шланг (без силикона) для измерения диф. давления

Соединительный шланг (без силикона) для измерения дифференциального давления.



.

12 900 ₽

0602 0693, водонепроницаемый поверхностный зонд с малым измерительным наконечником для плоских поверхностей, т/п тип K

Поверхностный зонд температуры с термопарой тип K 0602 0693 подходит для использования во множестве областей промышленности и коммерции. Вы можете подключить его к целому ряду измерительных приборов. Кроме того, зонд водонепроницаемый. Благодаря высокому быстродействию зонда Вы получите исключительно точные результаты.



.

34 000 ₽

0554 0660, комплект для контроля и настройки зондов влажности Testo

Набор для калибровки и настройки сенсоров влажности (11.3 %ОВ и 75.3 %ОВ). Включает адаптеры для разных зондов влажности.



.

7 500 ₽

0430 0100, кабель с разъемным соединением

Кабель с разъемным соединением.



.

6 500 ₽

0554 0756, пористый тефлоновый фильтр

Пористый тефлоновый фильтр, D 12 мм, устойчивый к коррозии, широкий диапазон влажности (долгосрочные измерения), высокие скорости воздуха.

.

14 900 ₽

0602 0493, гибкий погружной наконечник термопара тип K 500мм, до 1000°C

Гибкий погружной наконечник термопара тип K 500мм, до 1000°C



.

30 900 ₽

Замена:0516 2400

0516 4801, кейс для testo 480

Системный кейс для аттестации рабочих мест. Для измерительного прибора, зондов и прочих принадлежностей.



.

19 900 ₽

0602 4892, магнитный зонд для измерения на металлических поверхностях

Магнитный зонд для измерения на металлических поверхностях. Сила сцепления приблизительно 10 N, с магнитами, для высоких температур, для измерений на металлических поверхностях.



.

30 900 ₽

Замена:0516 1400

0516 4800, кейс для testo 480

Системный кейс для измерений в системах ОВКВ. Для измерительного прибора, зондов и прочих принадлежностей.

. 

53 000 ₽

Замена:0635 0551

0635 0543, люкс-зонд для измерения световой активности

Люкс-зонд. Класс C в соответствии с DIN 5032-7; f1 = 6% V (Лямбда) адаптация; f2 = 5% косинус соотв. диапазона.

. 

17 900 ₽

0602 4792, магнитный зонд

Магнитный зонд, сила сцепления 20 N, с магнитами, для измерений на металлической поверхности, L 35 мм, D 20 мм, T -50...+170°C, погрешность Класс 2.

. 

87 000 ₽

Замены:0635 9431, 0635 9432

0635 9343, зонд крыльчатка

Зонд-крыльчатка, D 100 мм.

. 

7 900 ₽

0602 4692, зонд-зажим для измерений на трубах диаметром от 15 до 25 мм

Зонд-зажим для измерений на трубах диаметром от 15 до 25 мм (до 1"), диапазон краткосрочных измерений до +130°C, T -50...+100°C, погрешность Класс 2, t_{99}=5 с.

. 

34 900 ₽

Замена:0554 1591

0554 0743, штатив для testo 480

Штатив-тренога для аттестации рабочих мест. Оснащен держателями для портативного измерительного прибора и зонда. Может быть также использован в качестве удлинения для телескопической рукоятки.

. 

19 900 ₽

0563 4170, набор воронок для testo 417

Набор воронок, состоящий из воронки для тарельчатого клапана (D 200 мм) и воронки для вентилятора (330 x 330 мм), для подающегося и отходящего воздуха

. 

5 900 ₽

0628 0020, зонд-обкрутка с липучкой Velcro

Зонд-обкрутка с липучкой Velcro для измерения температуры труб D до 120 мм, L 395 мм, H 20 мм, T -50 - +120°C, t99=90c.

. 

36 900 ₽

0602 2394, поверхностный зонд с плоским наконечником

Поверхностный зонд (термопара типа K) с плоским наконечником и телескопической ручкой 600 мм для измерений в труднодоступных точках, L 660 мм, D 12 мм, T -50...+250°C, погрешность Класс 2, t99=3с.

. 

4 900 ₽

0554 0440, соединительный шланг силиконовый 5м

Соединительный шланг, силиконовый, длина 5м

. 

85 000 ₽

Замены:0635 9571, 0635 9572

0635 9542, зонд крыльчатка

Зонд-крыльчатка, D 16 мм, с телескопической рукояткой.

. 

130 000 ₽

Замены:0632 1551, 0632 1552

0632 1543, зонд для оценки качества воздуха IAQ

Зонд для оценки качества воздуха в помещении в комплекте со стойкой.

. 

14 900 ₽

0602 4592, обхватывающий трубу зонд

Обхватывающий трубу зонд (термопара типа K) для труб диаметром от 5 до 65 мм, сменные наконечники. Диапазон краткосрочных измерений до +280°C, T -60...+130°C, погрешность Класс 2, t_{99}=5 с.

. 

59 000 ₽

0602 0743, сферический зонд для измерения лучистого тепла, D 150 мм

Сферический зонд, D 150 мм.

. 

49 000 ₽

Замена:0618 0073

0614 0073, высокоточный погружной/проникающий зонд Pt100

Высокоточный погружной/проникающий зонд Pt100.

. 

9 900 ₽

0602 2292, водонепроницаемый пищевой зонд из нержавеющей стали (т/п типа K)

Пищевой зонд 0602 2292 с соответствующим измерительным прибором идеален для замеров температуры продуктов питания. Зонд температуры сделан из гигиеничной нержавеющей стали, легко чистится и водонепроницаем согласно стандарту IP65.

. 

56 900 ₽

Замены:0636 9771, 0636 9772

0636 9743, зонд влажности и температуры

Зонд влажности и температуры, D 12 мм.

. 

85 000 ₽

Замены:0635 1572, 0635 1571

0635 1543, зонд сгибаемый

Зонд скорости воздуха с обогреваемой струной, вкл. телескопическую рукоятку; требуется кабель с разъемным соединением.

. 

99 000 ₽

Замена:0628 0152

0628 0143, зонд для определения степеней турбулентности

Зонд для определения степеней турбулентности.

. 

10 500 ₽

0516 0481, чехол Softcase для testo 480

Чехол Softcase 0516 0481 для комбинированного измерителя testo 480.

. 

80 000 ₽

Замена:0636 9775

0636 9753, прочный зонд температуры и влажности до +180 °C для testo 480

Прочный зонд для измерения температуры и относительной влажности; Измерение температуры до +180 °C, например, в отработанном промышленном воздухе или камерах с кондиционированным воздухом; Автоматическое вычисление абсолютной влажности, точки росы, температуры шарика смоченного термометра и теплосодержания; Отображение результатов без погрешности благодаря концепции интеллектуальной калибровки.

. 

22 000 ₽

0430 0946, телескопический удлинитель для testo 480

Телескопический удлинитель 0430 0946 для комбинированного измерителя testo 480.

. 

12 900 ₽

0430 0101, кабель с наконечником для зондов 5 м

Для использования в комбинации с телескопической рукояткой (опция); Длина кабеля: 5 м; Подходит для всех цифровых зондов из линейки.

. 

75 000 ₽

0635 1024, зонд скорости воздуха с обогреваемой струной, D 7,5 мм

Встроенное измерение температуры и компенсация абсолютного давления для точных результатов; Диаметр измерительного наконечника - 7,5 мм; Идеален для вентиляционных каналов с небольшими отверстиями; Концепция интеллектуальной калибровки; Диапазон измерения скорости: от 0 до 20 м/с.

. 

27 000 ₽

Замена:0602 0993

0614 0195, цифровой поверхностный зонд, термопара тип К

Зонд температуры с термопарой типа K для измерений поверхностной температуры; Высокое быстродействие; Подпружинная термопара; Диапазон измерений: от -200 до +300 °C.

. 

84 000 ₽

Замена:0618 0275

0614 0275, высокоточный погружной/проникающий зонд Pt100

Зонд температуры Pt100 для измерений в жидкостях и пастах; Высокоточное измерение температуры; Для использования в лабораториях, в промышленности и для контроля пищевых продуктов; Диапазон измерений: от -80 до +300 °C.

. 

77 000 ₽

0635 1050, зонд скорости воздуха с обогреваемым шариком, D 3 мм

Измерение скорости потока независимо от направления, включая потоки с неизвестным направлением; Встроенное измерение температуры и компенсация абсолютного давления для точных результатов; Концепция интеллектуальной калибровки; Диапазон измерения скорости: от 0 до 10 м/с.

. 

39 000 ₽

0635 2143, трубка Пито, 500 мм

Трубка Пито 0635 2143, нержавеющая сталь, длина 500 мм, D 8 мм, т/п Тип K (NiCr-Ni), измеряет скорость потока и температуру.

. 

52 000 ₽

Замена:0618 0072

0614 0072, высокоточный зонд воздуха Pt100

Зонд Pt100 для измерения температуры воздуха; Высокое быстродействие; Колпачок для защиты сенсора от контактов и ударов; Диапазон измерений: от -100 до +400 °C.

. 

58 000 ₽

0635 2243, трубка Пито, 500 мм

Трубка Пито 0635 2243, нержавеющая сталь, длина 1000 мм, D 8 мм, т/п Тип K (NiCr-Ni), измеряет скорость

потока и температуру.

. 

90 000 ₽

0635 1048, зонд скорости воздуха с обогреваемой струной, D 10 мм

Встроенное измерение температуры и компенсация абсолютного давления для точных результатов; Максимальная точность измерения скорости потока в лабораторных вытяжных шкафах в соответствии с DIN EN 14175-3/-4; Концепция интеллектуальной калибровки; Диапазон измерения скорости: от 0 до 5 м/с.

. 

33 500 ₽

0635 2043, трубка Пито, 360 мм

Трубка Пито 0635 2043, нержавеющая сталь, длина 360 мм, D 8 мм, т/п Тип K (NiCr-Ni), измеряет скорость потока и температуру.

. 

70 500 ₽

Замена:0618 0071

0614 0071, высокоточный гибкий погружной зонд Pt100

0614 0071 - высокоточный гибкий погружной зонд Pt100.